

JFK-series




呼番構成
型号构成

JFK - 08 UU

【内接円径 内接圆直径】

【シール記号】
無記号：止め輪タイプ
UU：両側シールタイプ（標準品）

【密封圏】
无标示：两端垫片
UU：两端密封圏（标配）

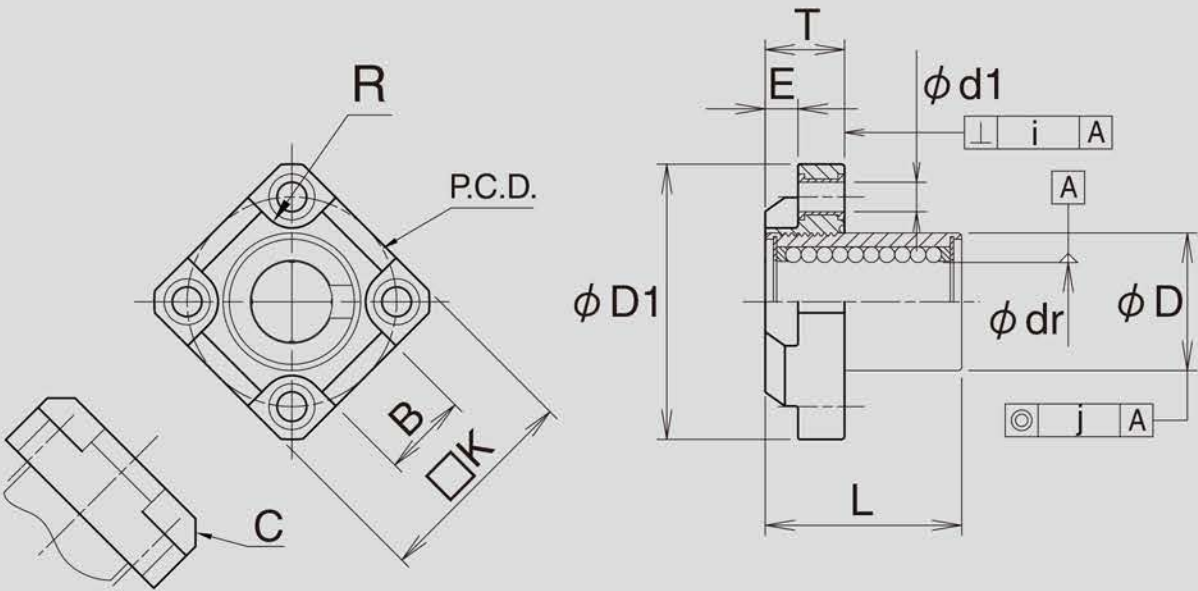

単位 単位: mm																							
形番 型号	内接円径 内接圆直径		外径 外径		全長 全长		フランジ径 法兰直径		質量 重量 (g)		K	B	R	T	C	E	PCD	d1	条列数 钢球列数 Z	基本動定格荷重 基本额定动负荷 C(N)	基本静定格荷重 基本额定静负荷 Co(N)	フランジ直角度 法兰直角度	同軸度(偏心) 同轴度(偏芯)
	dr	許容差 允差	D	許容差 允差	L	許容差 允差	D1	許容差 允差														i	j
JFK-08	8	0 -0.009	15	0 -0.011	24	0 -0.20	32	0 -0.20	20		25	10	R4	10	C3	4	24	3.4	4	265	402	0.012	0.012
JFK-10	10		19	0 -0.013	29		39		35		30	12	R5	12		5	29	4.5		373	549		
JFK-12	12		21		30		42		38		32	13					32			4.5	412		
JFK-16	16		28		37		48		88		37	18					38		5		775	1180	
JFK-20	20	0 -0.010	32	0 -0.016	42	0 -0.30	54		104		42	21	R6	16	6	43	5.5	5		863	1370	0.015	0.015
JFK-25	25		40		59		62		234		50	26								51	6		

* トメワ仕様をお求めの場合はお問い合わせ下さい。
如需两端垫片规格请来电咨询。

単位 单位: mm
1N≒1.02×10⁻¹kgf

XYθステージ

球面軸受

リニアボールフック

ボールスプライン

XYθステージ

球面軸受

リニアボールフック

ボールスプライン

XYθステージ

球面軸受

リニアボールフック

ボールスプライン

JFK-L series

呼番構成
型号構成


JFK - 08 L UU



【内接円径 内接圓直径】

【シール記号】
無記号：止め輪タイプ
UU：両側シールタイプ(標準品)

【密封圏】
无标示：两端垫片
UU：两端密封圏(标配)

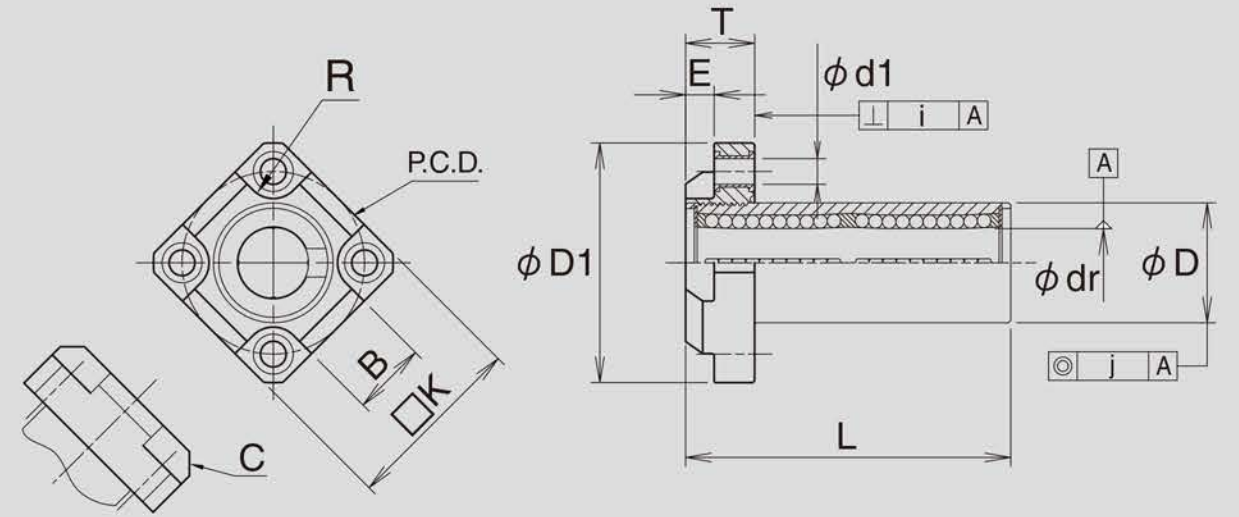

XYθステージ

球面軸受

リニアボールフック

ボールスプライン

単位 単位: mm																							
形番 型号	内接円径 内接圆直径		外径 外径		全長 全长		フランジ径 法兰直径		質量 重量 (g)		K	B	R	T	C	E	PCD	d1	条列数 钢球列数 Z	基本動定格荷重 基本额定动负荷 C(N)	基本静定格荷重 基本额定静负荷 Co(N)	フランジ直角度 法兰直角度	同軸度(偏心) 同轴度 (偏芯)
	dr	許容差 允差	D	許容差 允差	L	許容差 允差	D1	許容差 允差														i	j
JFK-08L	8	0 -0.010	15	0 -0.013	45	0 -0.30	32	0 -0.20	32		25	10	R4	10	C3	4	24	3.4	4	431	784	0.015	0.015
JFK-10L	10		19	0 -0.016	55		39		58		30	12	R5	12		5	29	4.5		588	1100		
JFK-12L	12		21	57	42		63			32	13	32					657			1200			
JFK-16L	16		28	70	48		158			37	18	16					6		38	5	1230	2350	
JFK-20L	20	0 -0.012	32	0 -0.019	80	54	182		42	21	43		1400	2750	0.200	0.200							
JFK-25L	25	40	112	0 -0.40	62	421		50	26	R6	51	6	1560	3140									

* トメワ仕様をお求めの場合はお問い合わせ下さい。
如需两端垫片规格请来电咨询。

単位 单位: mm
1N≒1.02×10⁻¹kgf