


公称型号

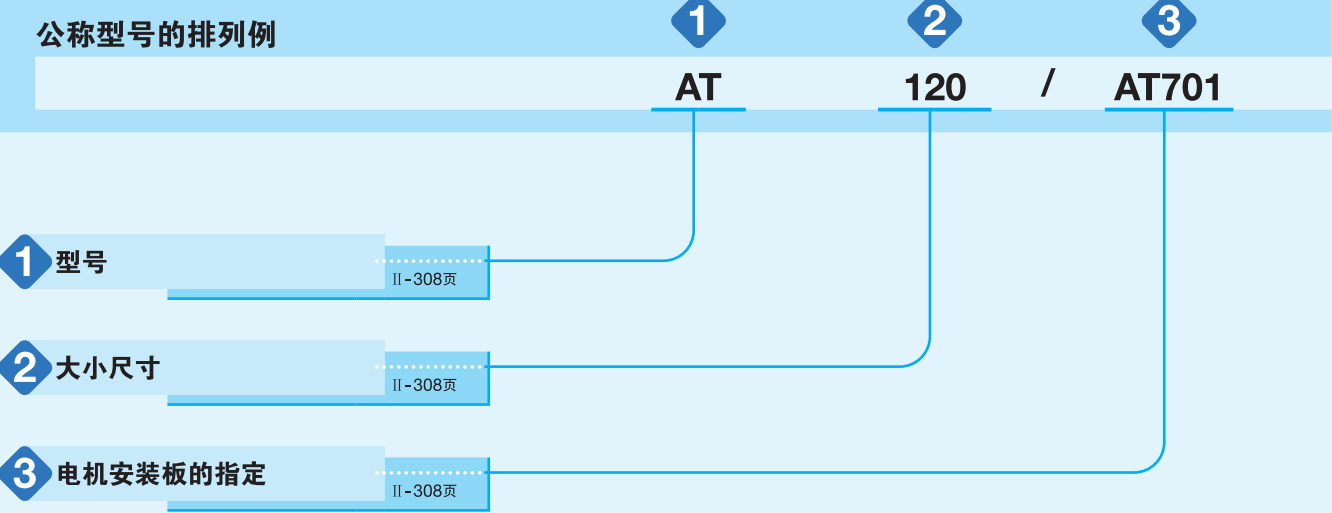

公称型号和规格的说明

1	型号	AT : 校准工作台AT
2	大小尺寸	120 : 工作台的直径120mm 200 : 工作台的直径200mm 300 : 工作台的直径300mm
3	电机安装板的指定	电机安装板从表1中选择。 · 电机由用户自备。 · 请指定适用于所用电机的电机安装板。 · 表2中所示的联轴器安装于主体后发货。但联轴器为临时固定，因此请用户进行最终位置调整。

表1 电机安装板的适用

使用电机的型号					法兰边长 mm	电机安装板	
种类	生产厂家	系列	型号	额定输出 W		AT120 AT200	AT300
AC伺服电机	(株)安川电机	Σ-V	SGMJV-A5A	50	□40	AT701	-
			SGMAV-A5A			AT701	-
			SGMJV-01A	100		AT701	AT702
			SGMAV-01A			AT701	AT702
	三菱电机(株)	J4	HG-MR053	50	□40	AT701	-
			HG-KR053			AT701	-
			HG-MR13	100		AT701	AT702
			HG-KR13			AT701	AT702
	松下(株)	MINAS A5	MSMD5A	50	□38	AT703	-
			MSME5A			AT703	-
			MSMD01	100		AT703	AT704
			MSME01			AT703	AT704
	(株)日立产机系统	AD	ADMA-R5L	50	□40	AT701	-
			ADMA-01L	100		AT701	AT702
步进电机	东方电机(株)	α 步进	ARM46		□42	AT705	-
			ARM66		□60	-	AT706
			ARM69		□60	-	AT706
		CRK	CRK54		□42	AT707	-
			CRK56 ⁽¹⁾		□60	-	AT708

注(1) 适用于电机输出轴外径 φ 8。
备注 电机详细规格请参照各电机生产厂家的产品目录。


表2 联轴器的型号

电机安装板	联轴器的型号	生产厂家	联轴器的惯量 J_c × 10 ⁻⁵ kg · m ²
AT701	MSTS-16-5 × 8	锅屋百迪株式会社	0.084
AT702	UA-25C-8 × 8	(株)酒井制作所	0.290
AT703	MSTS-16-5 × 8	锅屋百迪株式会社	0.084
AT704	UA-25C-8 × 8	(株)酒井制作所	0.290
AT705	MSTS-16-5 × 6	锅屋百迪株式会社	0.084
AT706	MSTS-25C-8 × 10	锅屋百迪株式会社	0.71
AT707	MSTS-16-5 × 5	锅屋百迪株式会社	0.084
AT708	MSTS-25C-8 × 8	锅屋百迪株式会社	0.71


备注 联轴器的详细规格请参照各生产厂家的产品目录。

电机安装板尺寸

AT120、AT200

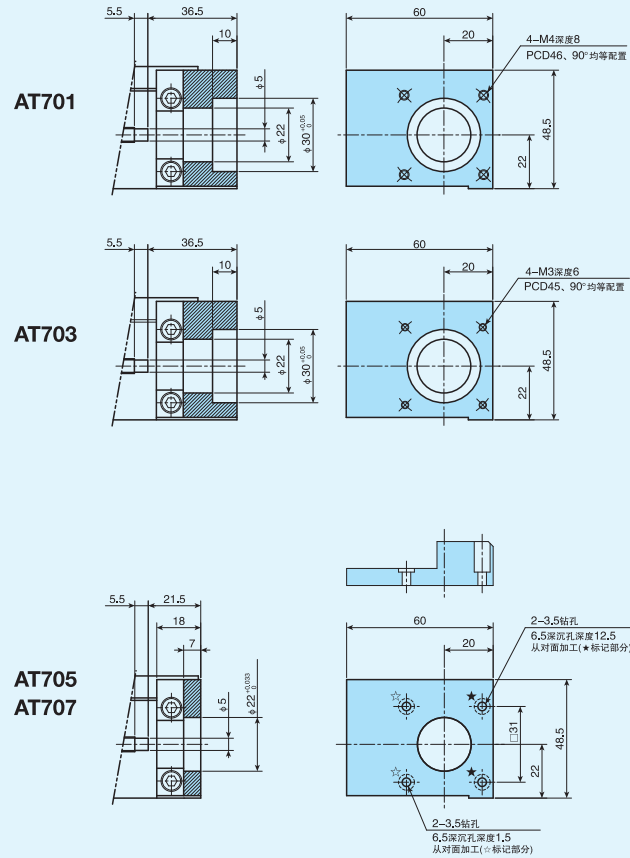


AT300

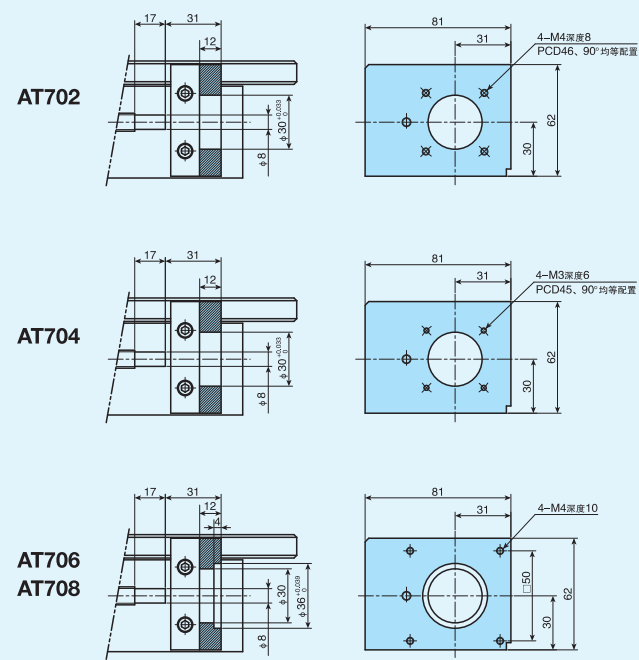

IKO 校准工作台AT

AT120

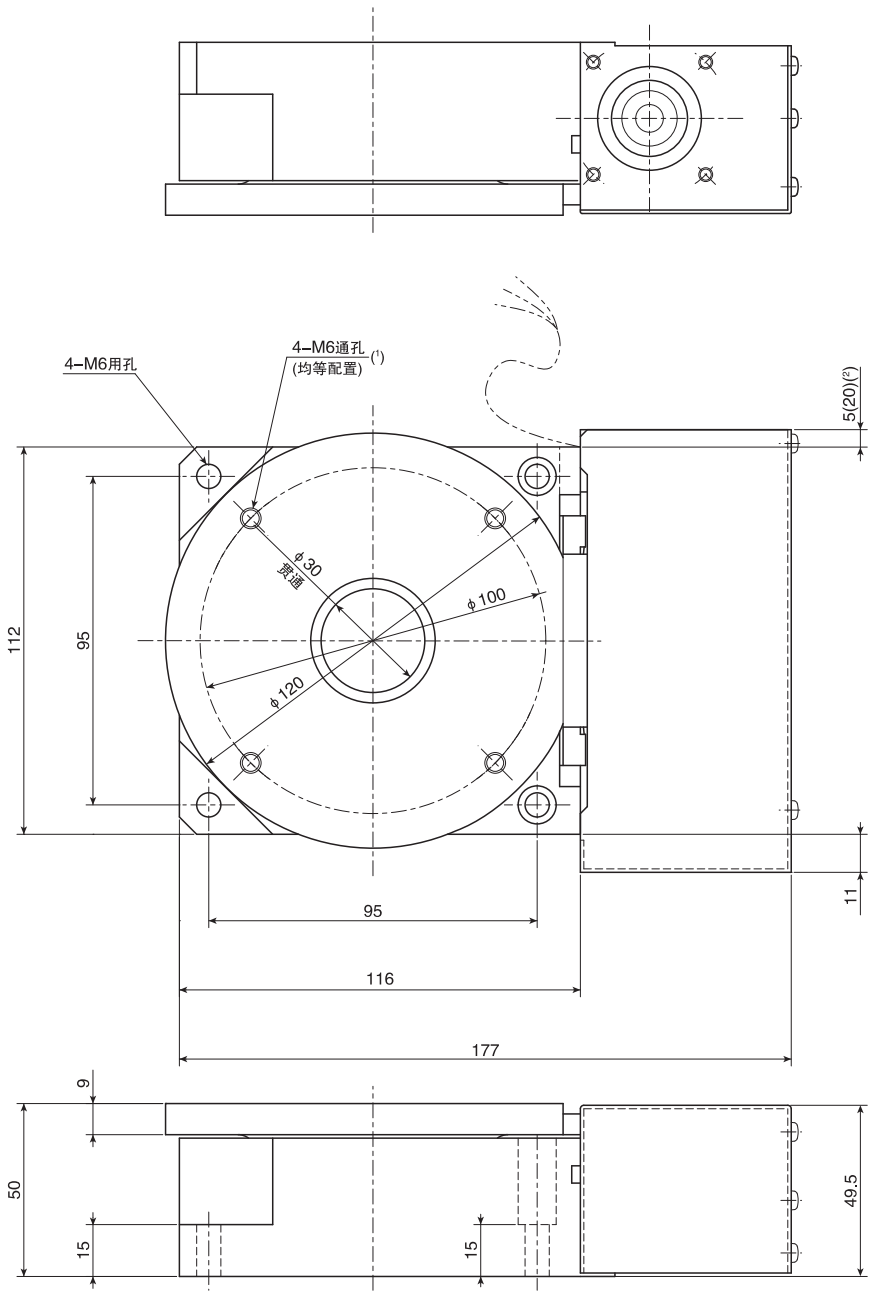

注(1) 如果安装螺丝的拧入深度过长, 将对工作台的旋转性能造成不良影响, 因此请勿插入比螺纹孔深度更长的螺栓。
注(2) ()内的尺寸适用于AT701、AT703。

质量 4.4kg